


LubeTronic

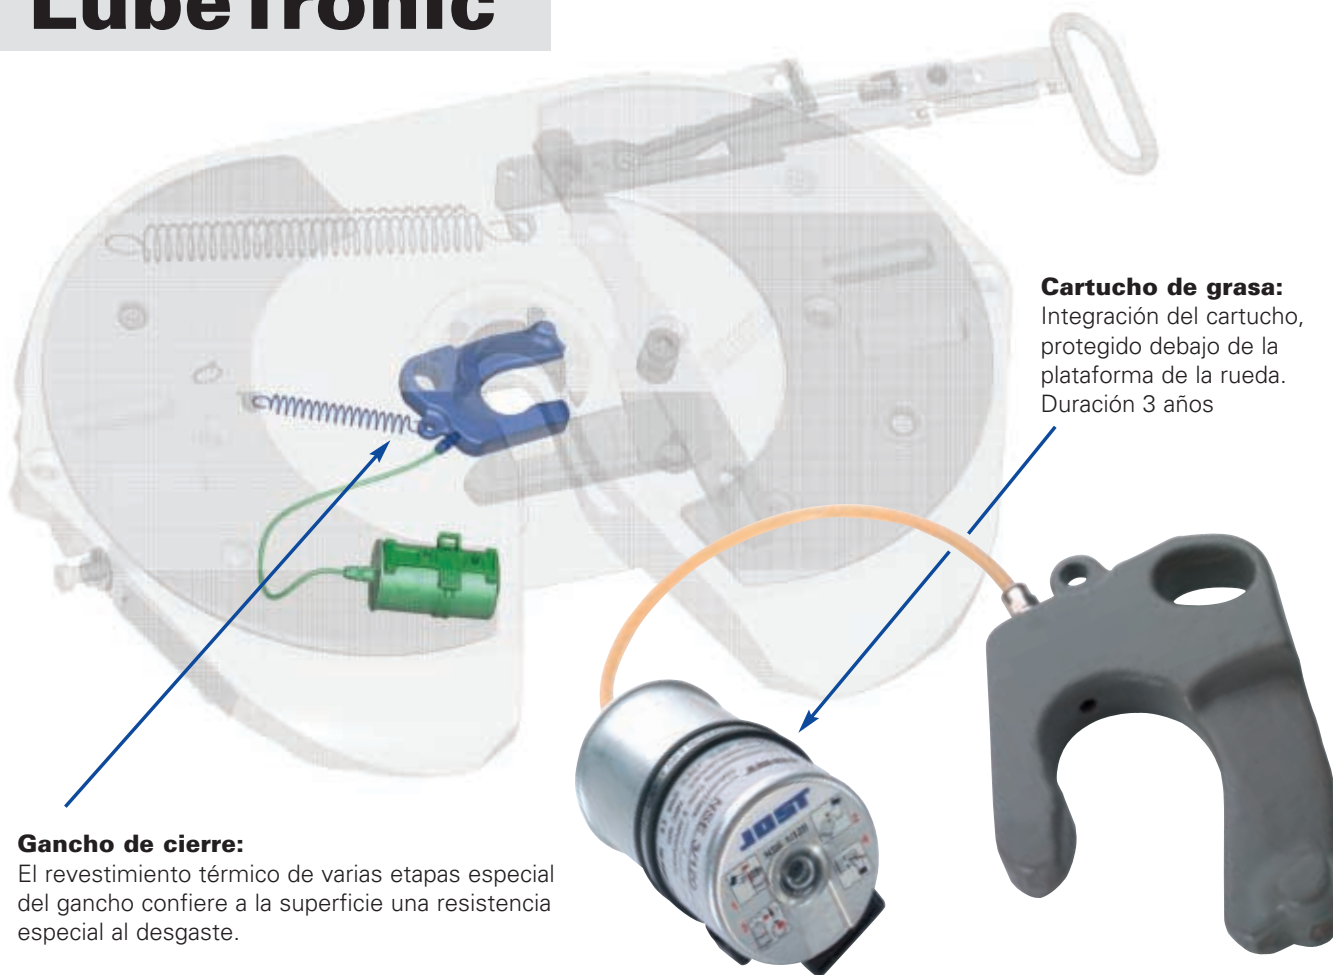

Gancho de cierre:

El revestimiento térmico de varias etapas especial del gancho confiere a la superficie una resistencia especial al desgaste.

Cartucho de grasa:

Integración del cartucho, protegido debajo de la plataforma de la rueda. Duración 3 años

www.jost-world.com

Lubricación de la quinta rueda Automático y con 3 años de garantía

Siempre lubricado con total seguridad

- El revestimiento especial del gancho de cierre confiere a la superficie una resistencia extraordinaria al desgaste. Por ello, el gancho de cierre sólo necesita una cantidad mínima de lubricante.
- Extraordinarias propiedades de lubricación gracias a un lubricante innovador de grasa de alta calidad y lubricación continua
- Rango de temperatura: -20°C hasta $+70^{\circ}\text{C}$
- Dosificación electrónica que garantiza un uso racional y respetuoso con el medio ambiente
- Sellado completamente, resistencia al agua probada (IP 68)

Mantenimiento sencillo


- LubeTronic es fácil de montar
- Sistema de autocontrol con señal de control electrónica en el cartucho
- Duración garantizada 3 años
- Ahorro de tiempo en el mantenimiento
- Posibilidad de montar lo en todas las quintas ruedas de bajo mantenimiento
- Muy ligero y compacto
- Con soporte de metal resistente a los golpes
- No se recomienda su uso en vehículos de obra
- Kit de reparación compl. con cartucho:
Nº de artículo SKE 001640020

JOST

Productos

Acoplamiento agrícola.

Enganches para remolques, soportes de enganches, porta-acoplamiento, puntas de lanza y accesorios



VARIOBLOC

Sistemas intercambiables multifuncionales para furgonetas, vehículos todoterreno, autocares



Coronas de dirección de bolas

Coronas de dirección de bolas y de pivote de bolas




Lanzas y puntas de lanza

Lanzas, puntas de lanza, varias versiones, diseños especiales para exigencias individuales del cliente



Enganches para remolques

Enganches para remolques y enganches de gancho, accesorios y versiones especiales

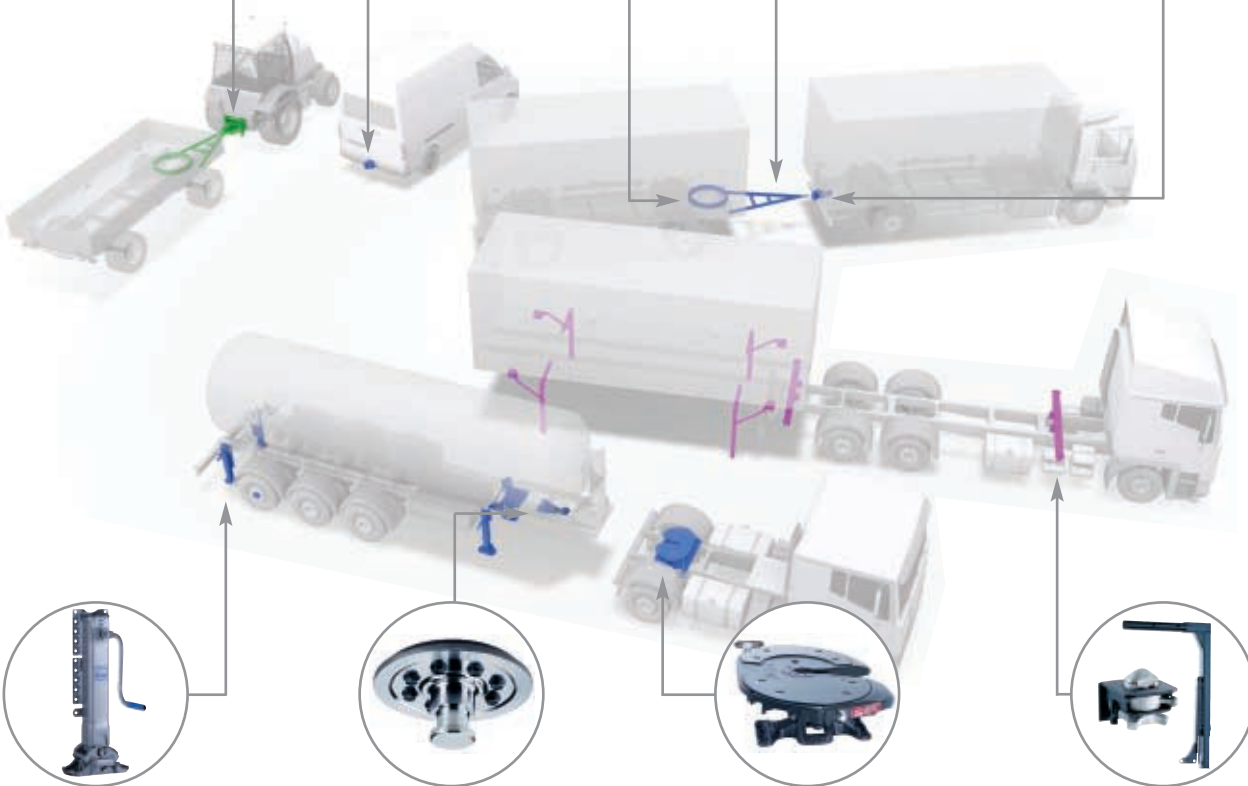

Dispositivos de apoyo Modul

Altura variable para el montaje y atornillado, diferentes manivelas y longitudes del árbol de transmisión, así como cinco tipos de pies de apoyo. También en versiones especiales para aplicaciones específicas



King pin

Los king pins están disponibles con 2" y 3 1/2" para todos los sistemas en diferentes versiones





Quintas ruedas

2" y 3 1/2", diferentes alturas de construcción, tipos de soporte y versiones. También en combinación con dispositivo de desplazamiento y dos alturas



Técnica de contenedores

Módulos para sistemas intercambiables, apoyos, bloques y travesaños, brazos oscilantes de elevación, rodillos guía y cojinetes



Si desea más información sobre nuestra gama de productos, consulte www.jost-world.com



Siemensstraße 2, D-63263 Neu-Isenburg, Tel. +49 (0) 61 02 2 95-0, Fax +49 (0) 61 02 2 95-2 98, E-Mail: jost-sales@jost-werke.de

JOST Ibérica, S.A. Ctra. de Valencia km. 12 – 50420 CADRETE (Zaragoza). Teléfono 976 12 62 22, Fax 976 12 62 12, E-Mail: comercial@jost-iberica.com