

RO★40CH



Le crochet d'attelage pour remorque suisse, qui ne laisse rien à désirer!

- Technique de levier de déclenchement ROCKINGER éprouvée
- Convient pour les anneaux d'attelage CH 40 mm, DIN 40 mm et DIN 50 mm
- Libération sûre et exacte de l'axe d'accouplement, également avec différents anneaux d'attelage
- Accouplement et désaccouplement simple et sans problème, également avec des angles d'anneau d'attelage défavorables
- Toujours opérationnel
- Axe d'accouplement rotatif – usure régulière
- Valeur D jusqu'à 168 kN (avec anneau d'attelage CH)
- Se laisse équiper de diverses télécommandes et affichages à distance
- Homologation CE

www.jost-world.com





JOST

RO★40CH

Caractéristiques techniques

Attelage de remorque tout-automatique pour

- Anneaux d'attelage 40 mm DIN 74054 et CE classe S
- Anneau d'attelage suisse 40 mm (p. ex. ROCKINGER type ROE57229, diamètre extérieur 115 mm, hauteur 40 mm)
- Anneau d'attelage militaire suisse (hauteur 40 mm, ø d'anneau 115 mm, ø du trou 53 mm)
- Anneau d'attelage 50 mm DIN 74053 et CE classe D avec angle d'anneau d'attelage limité ($\pm 13^\circ$)

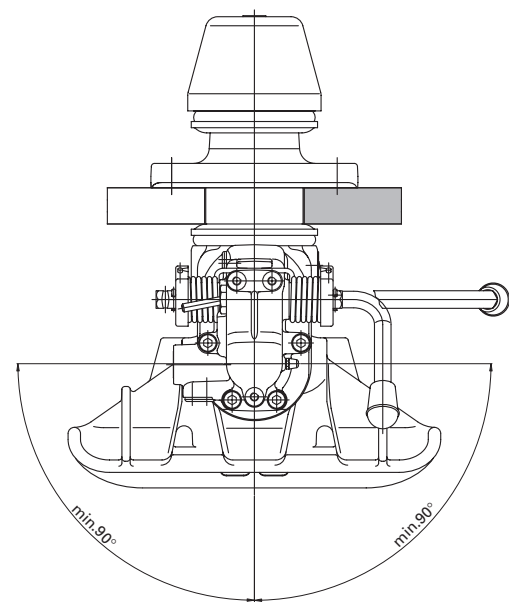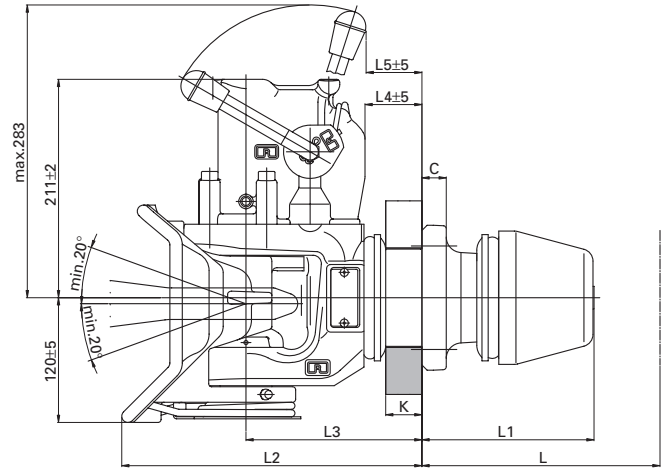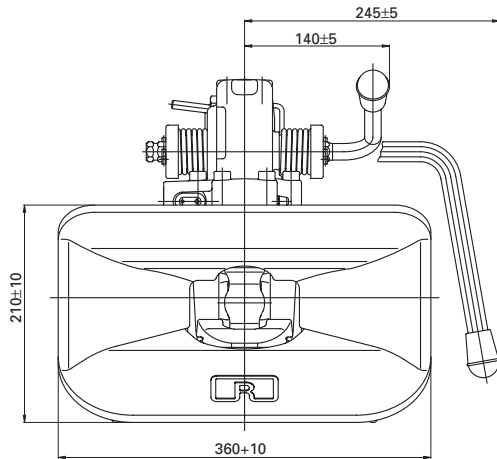

	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)
135	120,0	55,0	155,0	90,0	15,0	74,0
145	140,0	80,0	180,0	120,0	17,0	84,0
150	160,0	100,0	200,0	140,0	21,0	94,0

	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	K (mm)	C (mm)	Lm (mm)
135	147,0	286,0	166,0	51,0	50,0	11,0-32,0	22,0	180,0
145	166,0	290,0	170,0	55,0	54,0	11,0-35,0	23,5	230,0
150	166,0	290,0	170,0	55,0	54,0	11,0-35,0	23,5	230,0

	A B (mm)	(mm)	R (kN)	C (kN)	S (kg)	V (kN)	(kg)	e1		
RO413A36500	135	120 x 55	70	70,0	700	24,0	30,0	00-1605		
RO413B36500	135	120 x 55	70	70,0	700	24,0	30,0	00-1605		
RO413A46500	145	140 x 80	100	91,5	1000	36,0	33,0	00-1604		
RO413B46500	145	140 x 80	100	91,5	1000	36,0	33,0	00-1604		
RO413A51500	150	160 x 100	168	91,5	1000	36,0	33,0	00-1603		
RO413B51500	150	160 x 100	168	91,5	1000	36,0	33,0	00-1603		

Télécommande mécanique*
avec ouverture à force : **ROE 71599 FA**
Télécommande pneumatique*
avec ouverture à force : **ROE 71459B**
avec ouverture/fermeture à force : **ROE 71459C**

Affichage à distance*
mécanique : **ROE 71575**
électrique : **ROE 71654**
elektronique : **ROE 71546**
* Instructions de réparation et listes de pièces sur demande

Pour de plus amples informations concernant nos produits, visitez le site www.jost-world.com

