


Enganche con sensores


Modelo de 2 sensores

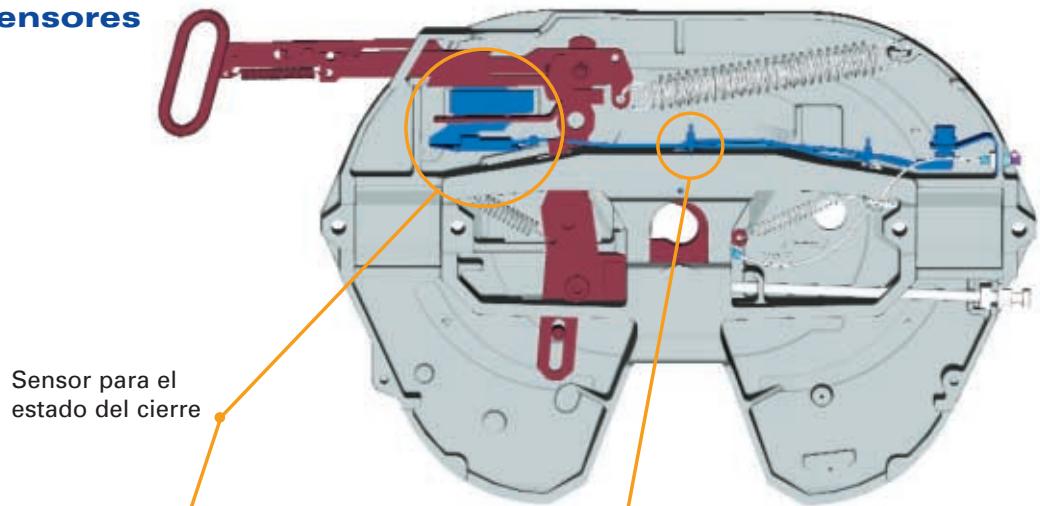

Sensor para el estado del cierre

Sensor para king pin

Modelo de 3 sensores

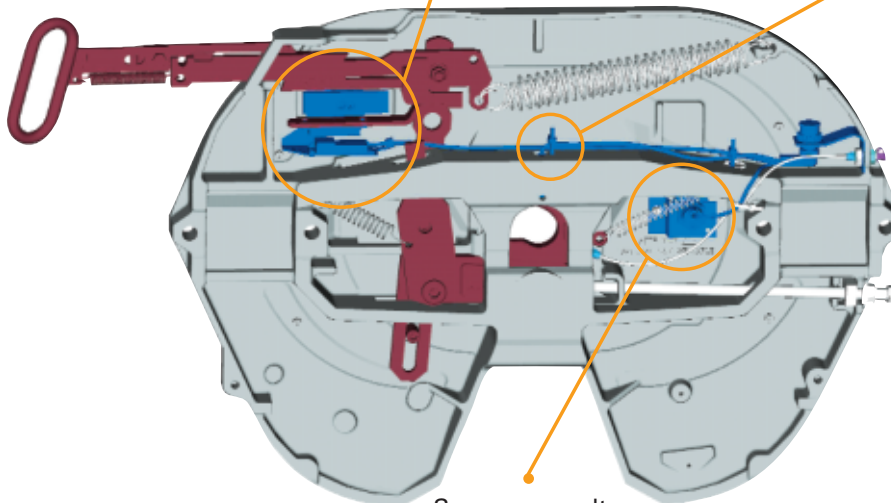

Sensor para altura del enganche



Indicador remoto

La solución segura con indicador remoto

www.jost-world.com

Puede estar seguro

- Un sensor controla el estado del cierre, mientras que el otro supervisa la posición del king pin.
- Un indicador remoto procesa las señales y muestra el estado del cierre en la cabina del conductor.
- Los indicadores acústicos y ópticos de la cabina del conductor garantizan un control adicional del cierre y una mayor seguridad incluso en situaciones de reducida visibilidad.
- Los sensores están montados en zonas protegidas, sobre piezas fijas.

- El enganche por sensor proporciona la compatibilidad electromecánica de acuerdo con las normas más exigentes.
- Todos los componentes proporcionan la seguridad y fiabilidad probadas de todos los productos JOST.

3 sensores

- Un tercer sensor muestra el contacto con la placa del semiremolque aumentando así la seguridad y la comodidad durante el proceso de enganche.

JOST

Enganche con sensores

Datos técnicos

El enganche por sensor satisface las directrices / normas:
94/20/CE – clase G50, DIN 74081, TÜ.EGG.095-05,
ISO 3842, 72/245/CEE y 95/54/CE.

Tabla de selección / versiones disponibles

2 sensores – Articulación DIN estándar

Nº de artículo	Manilla de trac.	Caballote	H (mm)	Peso (kg)
JSK42K02045AA			150	130
JSK42K03845AA			185	128
JSK42K02074AA	J	K0	150	130
JSK42K03874AA	J		185	128

2 sensores – Articulación DIN de bajo mantenimiento

Nº de artículo	Manilla de trac.	Caballote	H (mm)	Peso (kg)
JSK42K02047AA			150	130
JSK42K03847AA			185	128
JSK42K02075AA	J	K0	150	130
JSK42K03875AA	J		185	128

2 sensores – Articulaciones compactas estándar

Nº de artículo	Manilla de trac.	Caballote	H (mm)	Peso (kg)
JSK42K22045AA			150	134
JSK42K24045AA			190	140
JSK42K22074AA	J	K2	150	134
JSK42K24074AA	J		190	140
JSK42K32045AA			150	132
JSK42K34045AA			190	136
JSK42K32074AA	J	K3	150	132
JSK42K34074AA	J		190	136
JSK42K62045AA			150	132
JSK42K64045AA			190	136
JSK42K62074AA	J	K6	150	132
JSK42K64074AA	J		190	136

2 sensores – Articulaciones compactas de bajo mantenimiento

Nº de artículo	Manilla de trac.	Caballote	H (mm)	Peso (kg)
JSK42K22047AA			150	134
JSK42K24047AA			190	140
JSK42K22075AA	J	K2	150	134
JSK42K24075AA	J		190	140
JSK42K32047AA			150	132
JSK42K34047AA			190	136
JSK42K32075AA	J	K3	150	132
JSK42K34075AA	J		190	136
JSK42K62047AA			150	132
JSK42K64047AA			190	136
JSK42K62075AA	J	K6	150	132
JSK42K64075AA	J		190	136

Enganches – otros tipos y alturas sobre pedido

J = Manilla de tracción larga

Control remoto

Nº de artículo	Denominación	Peso (kg)
SKE501620100	pantalla de 2 sensores, 24V	0,075
SKE501620300	pantalla de 2 sensores, 12V	0,075
SKE501620200	pantalla de 3 sensores, 24V	0,075
SKE501620500	pantalla de 3 sensores, 12V	0,075

También disponible:

SKS (Sistema de enganche mediante sensores) equipado con tres sensores y mando a distancia neumático

KKS (Sistema de enganche Confort) como SKS, pero equipado adicionalmente con dispositivo de apoyo telescópico automatizado

3 sensores – Articulación DIN estándar

Nº de artículo	Manilla de trac.	Caballote	H (mm)	Peso (kg)
JSK42K02070AA			150	130
JSK42K03870AA			185	128
JSK42K02046AA	J	K0	150	130
JSK42K03846AA	J		185	128

3 sensores – Articulación DIN de bajo mantenimiento

Nº de artículo	Manilla de trac.	Caballote	H (mm)	Peso (kg)
JSK42K02073AA			150	130
JSK42K03873AA			185	128
JSK42K02072AA	J	K0	150	130
JSK42K03872AA	J		185	128

3 sensores – Articulaciones compactas estándar

Nº de artículo	Manilla de trac.	Caballote	H (mm)	Peso (kg)
JSK42K22070AA			150	134
JSK42K24070AA			190	140
JSK42K22046AA	J	K2	150	134
JSK42K24046AA	J		190	140
JSK42K32070AA			150	132
JSK42K34070AA			190	136
JSK42K32046AA	J	K3	150	132
JSK42K34046AA	J		190	136
JSK42K62070AA			150	132
JSK42K64070AA			190	136
JSK42K62046AA	J	K6	150	132
JSK42K64046AA	J		190	136

3 sensores – Articulaciones compactas de bajo mantenimiento

Nº de artículo	Manilla de trac.	Caballote	H (mm)	Peso (kg)
JSK42K22073AA			150	134
JSK42K24073AA			190	140
JSK42K22072AA	J	K2	150	134
JSK42K24072AA	J		190	140
JSK42K32073AA			150	132
JSK42K34073AA			190	136
JSK42K32072AA	J	K3	150	132
JSK42K34072AA	J		190	136
JSK42K62073AA			150	132
JSK42K64073AA			190	136
JSK42K62072AA	J	K6	150	132
JSK42K64072AA	J		190	136

Enganches – otros tipos y alturas sobre pedido

J = Manilla de tracción larga

Juego de cables

Nº de artículo	Denominación	Peso (kg)
SKE002110100	estándar	1,85
SKE002110200	ADR (para vehículos transportadores de mercancías peligrosas)	1,85

Apto para pantalla de 2 y 3 sensores

Si desea más información sobre nuestra gama de productos, consulte www.jost-world.com

JOOST

ROCKINGER

REGENSBURGER ZUGGABEL